


LED FLUTLICHT - wasserfest GEN/DL675K-600W Item No. 06730

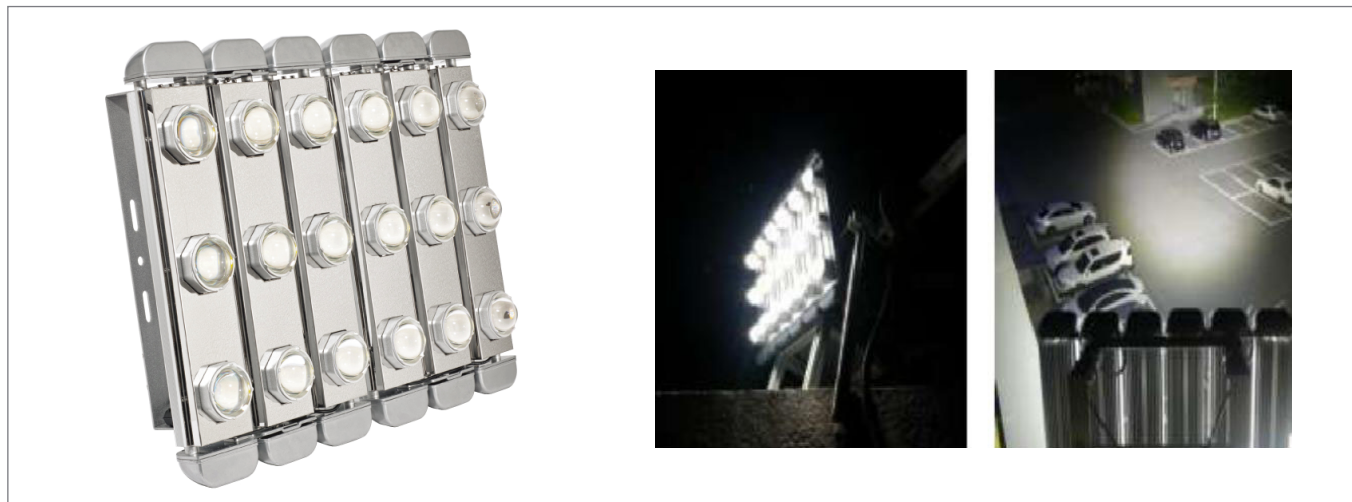


Eigenschaften

- Über 60% Energieeinsparung
- Langlebig 50.000 Stunden
- Reduzierte Wartungskosten
- Optimales Hitzeschutzdesign
- Schutzklasse IP65

Anwendungsbereiche

- Fabriken und Produktionsstätten
- Hochregallager
- Sportanlagen
- Parkplätze
- Außenanlagen

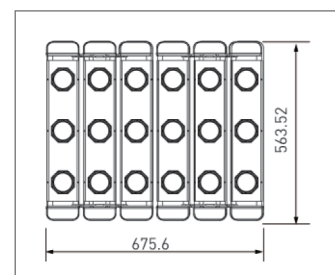

Spezifikationen

Bestell-Nr.	ID 06731	ID 06732	ID 06733	ID 06734
Modell	GEN/DL675K-600W-60°-5000K	GEN/DL675K-600W-45°-5000K	GEN/DL675K-600W-30°-5000K	GEN/DL675K-600W-20°-5000K
Verbrauch	600W	600W	600W	600W
Lichtstrom	60.000 lm	57.000 lm	51.000 lm	45.000 lm
Effizienz	100 lm/W	95 lm/W	85 lm/W	75 lm/W
Farbwiedergabe	>75	>75	>75	>75
Lichtfarbe	5000K	5000 K	5000 K	5000 K
Gewicht	24 Kg	24 Kg	24 Kg	24 Kg
Lichtstärke 10m	812 lx	1.073 lx	1.943 lx	2.394 lx
Lichtstärke 20 m	203 lx	268 lx	486 lx	598 lx
Lichtstärke 30m	90 lx	119 lx	216 lx	266 lx
Strahlungswinkel	60°	45°	30°	20°
Ausleuchtung / Strahlungsprofil	