


## LED Flächenleuchten GEN/DS-0303-SM-M-Slim-Serie

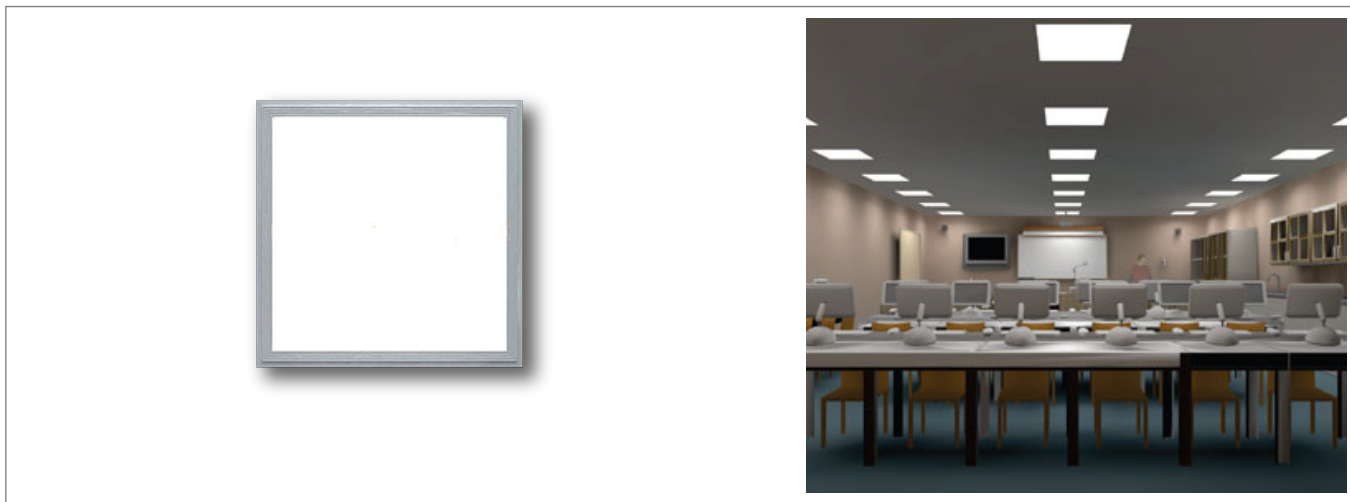


### Eigenschaften

- Über 60% Energieeinsparung
- Langlebig > 50.000 Stunden
- Reduzierte Wartungskosten
- Einfache Installation
- indoor oder outdoor Version
- dimmbare Variante möglich

### Anwendungsbereiche

- Büro- und Wohnräume
- Konferenzräume
- Ausstellungsräume
- Schulen
- öffentliche Einrichtungen

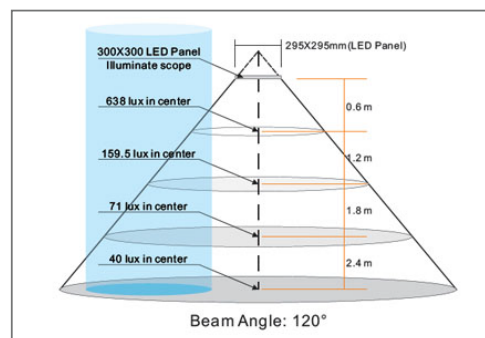

### Spezifikationen

ID-Nr.	Modell-Nr.	W	V	Lichtfarbe	Kelvin	Lumen	Schutz klasse
07655	GEN/DS0303-SM-M10-SLIM-3500K	10W	DC 24V AC90-254V	warm weiß	3500K	640 lm	IP22
	GEN/DS0303-SM-M10-SLIM-4500K			neutral weiß	4500K	768 lm	
07656	GEN/DS0303-SM-M10-SLIM-5500K			kalt weiß	5500K	780 lm	
<b>wasserfest IP67</b>							
07651	GEN/DS0303-SM-M12-SLIM-WP-3500K	12W	DC 24V AC90-254V	warm weiß	3500K	570 lm	IP67
07653	GEN/DS0303-SM-M12-SLIM-WP-4500K			neutral weiß	4500K	650 lm	
07654	GEN/DS0303-SM-M12-SLIM-WP-5500K			kalt weiß	5500K	700 lm	
<b>wasserfest IP67 + dimmbar</b>							
07652	GEN/DS0303-SM-M12-SLIM-WP-3500K-D	12 W	DC 24V AC90-254V	warm weiß	3500K	570 lm	IP67