


LED Downlight -200W

GEN/DL221K-200W-CW5000K-60°

ID:06676

Unsere gen-ax Downlights sind mit bester LED Technologie ein hervorragender Ersatz für herkömmliche HQI und Halogenlampen in Hallen und Fabriken.

Einsatzgebiete: Industrie- und Lagerhallen, Produktion, Landwirtschaftliche Betriebe, Parkplätzen, Außenanlagen

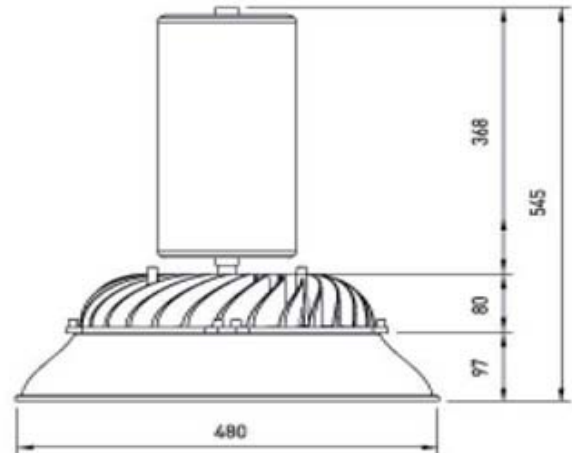

Spezifikation

GEN/DL221K-200W-CW5000K

Abmessungen: Ø480mm, L 545 mm

Durchschnittliche Lebensdauer 50.000 Stunden

Strahlungswinkel: 120°, 90°, 60°, 45°, 30°, 20°

Technische Daten

Eingangsstrom: DC 85-265V - 50/60 Hz

Leistung: 200W, Farbwiedergabe: > 80Ra

ID-Nr.	06676			
Modell	GEN/DL221K-200W-5000K-60°	GEN/DL221K-200W-5000K-45°	GEN/DL221K-200W-5000K-30°	GEN/DL221K-200W-5000K-20°
Verbrauch	200W	200W	200W	200W
Lichtstrom	20.900 lm	20.900 lm	20.900 lm	20.900 lm
Effizienz	106,5 lm/W	106,5 lm/W	106,5 lm/W	106,5 lm/W
Lichtstärke 6m	625 lx	790 lx	1.266 lx	625 lx
Strahlungswinkel	60°	45°	30°	20°
Ausleuchtung und Strahlungs profil	