



ID-No.	07443-GEN	
Name	GEN/GPR-1000-20W-3000D	
Bild/Picture		
Beschreibung / Description	<p>Flache Deckeneinbauleuchte, Befestigung mit Federklemmen 20W, AC85-265V , Warm Weiß 3000K, Abmessungen D240mm H:12mm, Einbauloch D:225mm, 1600lm, CRI > 80 Ra, IP42, dimmbar Primärleitung 200mm mit Wago Klemme, Sekundärleitung zur Leuchte 200mm mit Kupplung</p> <p>LED Down Light with spring clips, flat round, white, 20W, AC85-265V Dimension: D 240 x H 12 mm, Cutout: 225mm, Light color 3000K, dimmable, prime cable 200mm with Wago clip, cable from transformer to lamp 200mm with connector plugs</p>	
Anwendungsbereiche / Applications	indoor IP42	
Produkteinheit / Unit	1 Einbauleuchte/ 1 downlight	
LED	SMD2835 / 0,5W	
Material	Aluminium, PMMA, PC-Diffusor	
Abmessungen / Dimensions	D:240mm x H12 mm, Einbau D:225mm Transformer / Driver DR-CV-20: 108x42x23 mm	
Qualität und Effizienz / Quality and efficiency	Wert / value	Einheit / Unit
Leistung / Power	20	W
Spannung / Voltage Input	AC85-265V / 50-60Hz	V / Hz
Arbeitsspannung / Working Voltage	DC 27-42V / 450mA	V / mA
Lichtstrom / Luminous Flux	1600	lm / Stück / piece
Lichteffizienz / Lighting Efficiency	80	lm/W
Farbwiedergabe / Color Rendering Index	>80	Ra
Lichtfarbe / Lightcolor	3000K	K
Strahlungswinkel	120°	°


Abmessungen / Dimensions

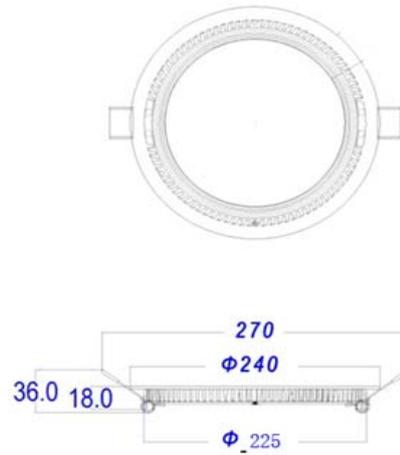

Lux Diagramm / Lux Diagram

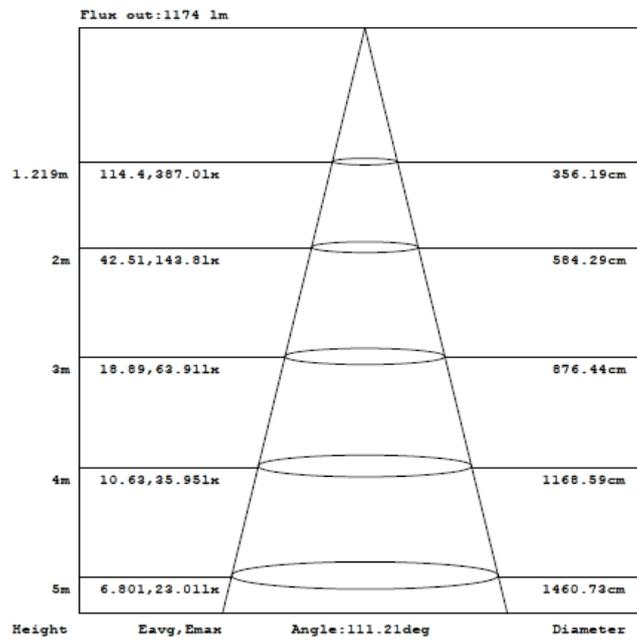

Zeichnung / drawing



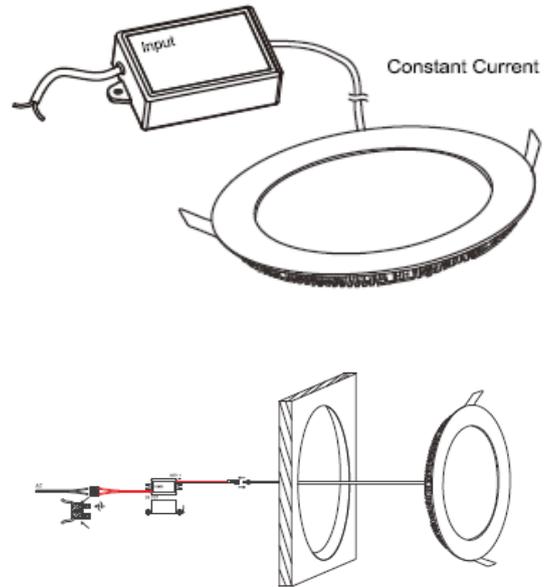


Beschriftung / Labeling

<p>Beschriftung auf der Leuchte/ print on lamp</p>	<p>CE Zeichen, Ident Nr. 07443-GEN, gen-ax GmbH CE-sign, ID-No. 07443-GEN, gen-ax GmbH</p>
<p>1.)gen-ax</p>	<p style="text-align: center;">  GEN/GPR-1000-20W-3000-D Flache Deckeneinbauleuchte, 20W, 3000K, AC85-265V, rund, Dimmbar ID 07443-GEN gen-ax GmbH, www.gen-ax.de    RoHs </p>
<p>2.) customized</p>	
<p>Beschriftung Karton / mark on the box 1.) gen-ax</p>	<p>gen-ax GmbH, ID 07443-GEN, GEN/GPR-1000-20W-3000D 10 pcs.</p>
<p>Beschriftung Karton / mark on the box 1.) customized</p>	

<p>Sicherheitshinweise / safety sticker (backside)</p>	<div style="border: 1px solid black; padding: 10px;"> <p>Sicherheitshinweise</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-start;"> <div style="text-align: center;">   </div> <div style="font-size: 0.8em;"> <p>Produkt vor Feuchtigkeit und Nässe schützen. Es besteht Lebensgefahr durch Stromschlag! Der elektrische Anschluss und die Demontage darf nur von einer zugelassenen Elektrofachkraft ausgeführt werden. Falsche Verdrahtung kann zu Kurzschluss und zur Zerstörung des Produktes führen! Beachten Sie alle Angaben zum elektrischen Anschluss in der Montageanleitung der verwendeten Bestandteile Ihrer Installation!</p> <p>Zuleitung vor dem elektrischen Anschluss spannungsfrei schalten und gegen Wiedereinschalten sichern. Zuleitung/Anschlussstelle auf Spannungsfreiheit prüfen. Am Beleuchtungskörper dürfen KEINE Änderungen vorgenommen werden. Betrachten Sie die Lampe NICHT direkt mit optischen Instrumenten.</p> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: center; margin-top: 10px;">    RoHs  IP42 </div> </div>
--	--

Verpackung / Packing

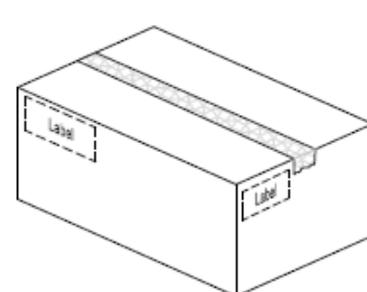		
<p>1 Einbauleuchte pro Karton/ 1 downlight per box</p>	<p>10 Leuchten in Umkarton/ 10 downlights in outer karton</p>	

Innenliegend Bedienungsanleitung / instruction sheet inside