

LED Flutlicht-Strahler - wasserfest

FL 1000 - Linsen Serie

NEU 2018

GEN/FL1000-BR-150W

ID 05620

gen-ax FL1000 ProfiLine Flutlichtstrahler sind optimiert für den Einsatz in Lagerhallen, Parkplätzen, Produktion, landwirtschaftliche Betriebe, Sportplätze, Lager und Logistik, Hochregallager. Ein hervorragender Ersatz für herkömmliche HQI Strahler und für jeden Neubau unerlässlich. Die Herstellung unser Leuchten erfolgt unter größter Sorgfalt und Präzision mit neuester Technik mit Hilfe eines hoch technologisierten Maschinenparks. Alle Bauteile unserer Hochleistungsstrahler sind technologisch aufeinander abgestimmt. Unsere LED Technologie entspricht dem neusten Stand und wird ständig durch hochwertige Messtechnik überprüft. So erreichen wir eine gleichbleibende, hohe Fertigungsqualität die zuverlässige und hoch qualitative Produkte garantiert.

Linsentechnologie Asymetrischer Abstrahlwinkel



Spezifikation

Abmessungen: L 388mm, H incl. Bügel: 486mm, B: 82,4

Technische Daten:

Eingangsspannung: AC200-305V, Leistung: 100W

Lichtfarben: 3000/4000/5000K/5700K

Lumen: 21000lm - 140lm/W

Farbwiedergabe: > 72Ra

Durchschnittliche Lebensdauer: bis zu 50.000 Stunden

Strahlungswinkel: 70° x 100°


Gehäuse: Beschichtetes Aluminium + UV beständiges PCB, Glas

Schutzklasse: wasserfest IP65

Gehäusefarben: Schwarz

Befestigung: schwenkbare Halterung, stufenlos verstellbar

Gewicht 6,2kg

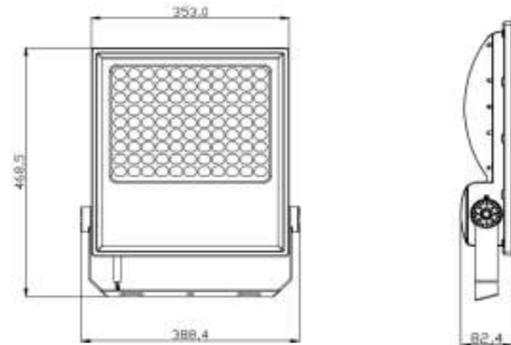

ID	Modellname	W	Lichtfarbe	Kelvin	Strahlungswinkel	Lumen	Effizienz lm/W
05621	GEN/FL1000-BR-150W-3000K	150	WW	3000K	70° x100°	21000 lm	140
05622	GEN/FL1000-BR-150W-4000K		NW	4000K		21000 lm	
05623	GEN/FL1000-BR-150W-5000K		CW	5000K		21000 lm	
05624	GEN/FL1000-BR-150W-5700K		CW+	5700K		21000 lm	