



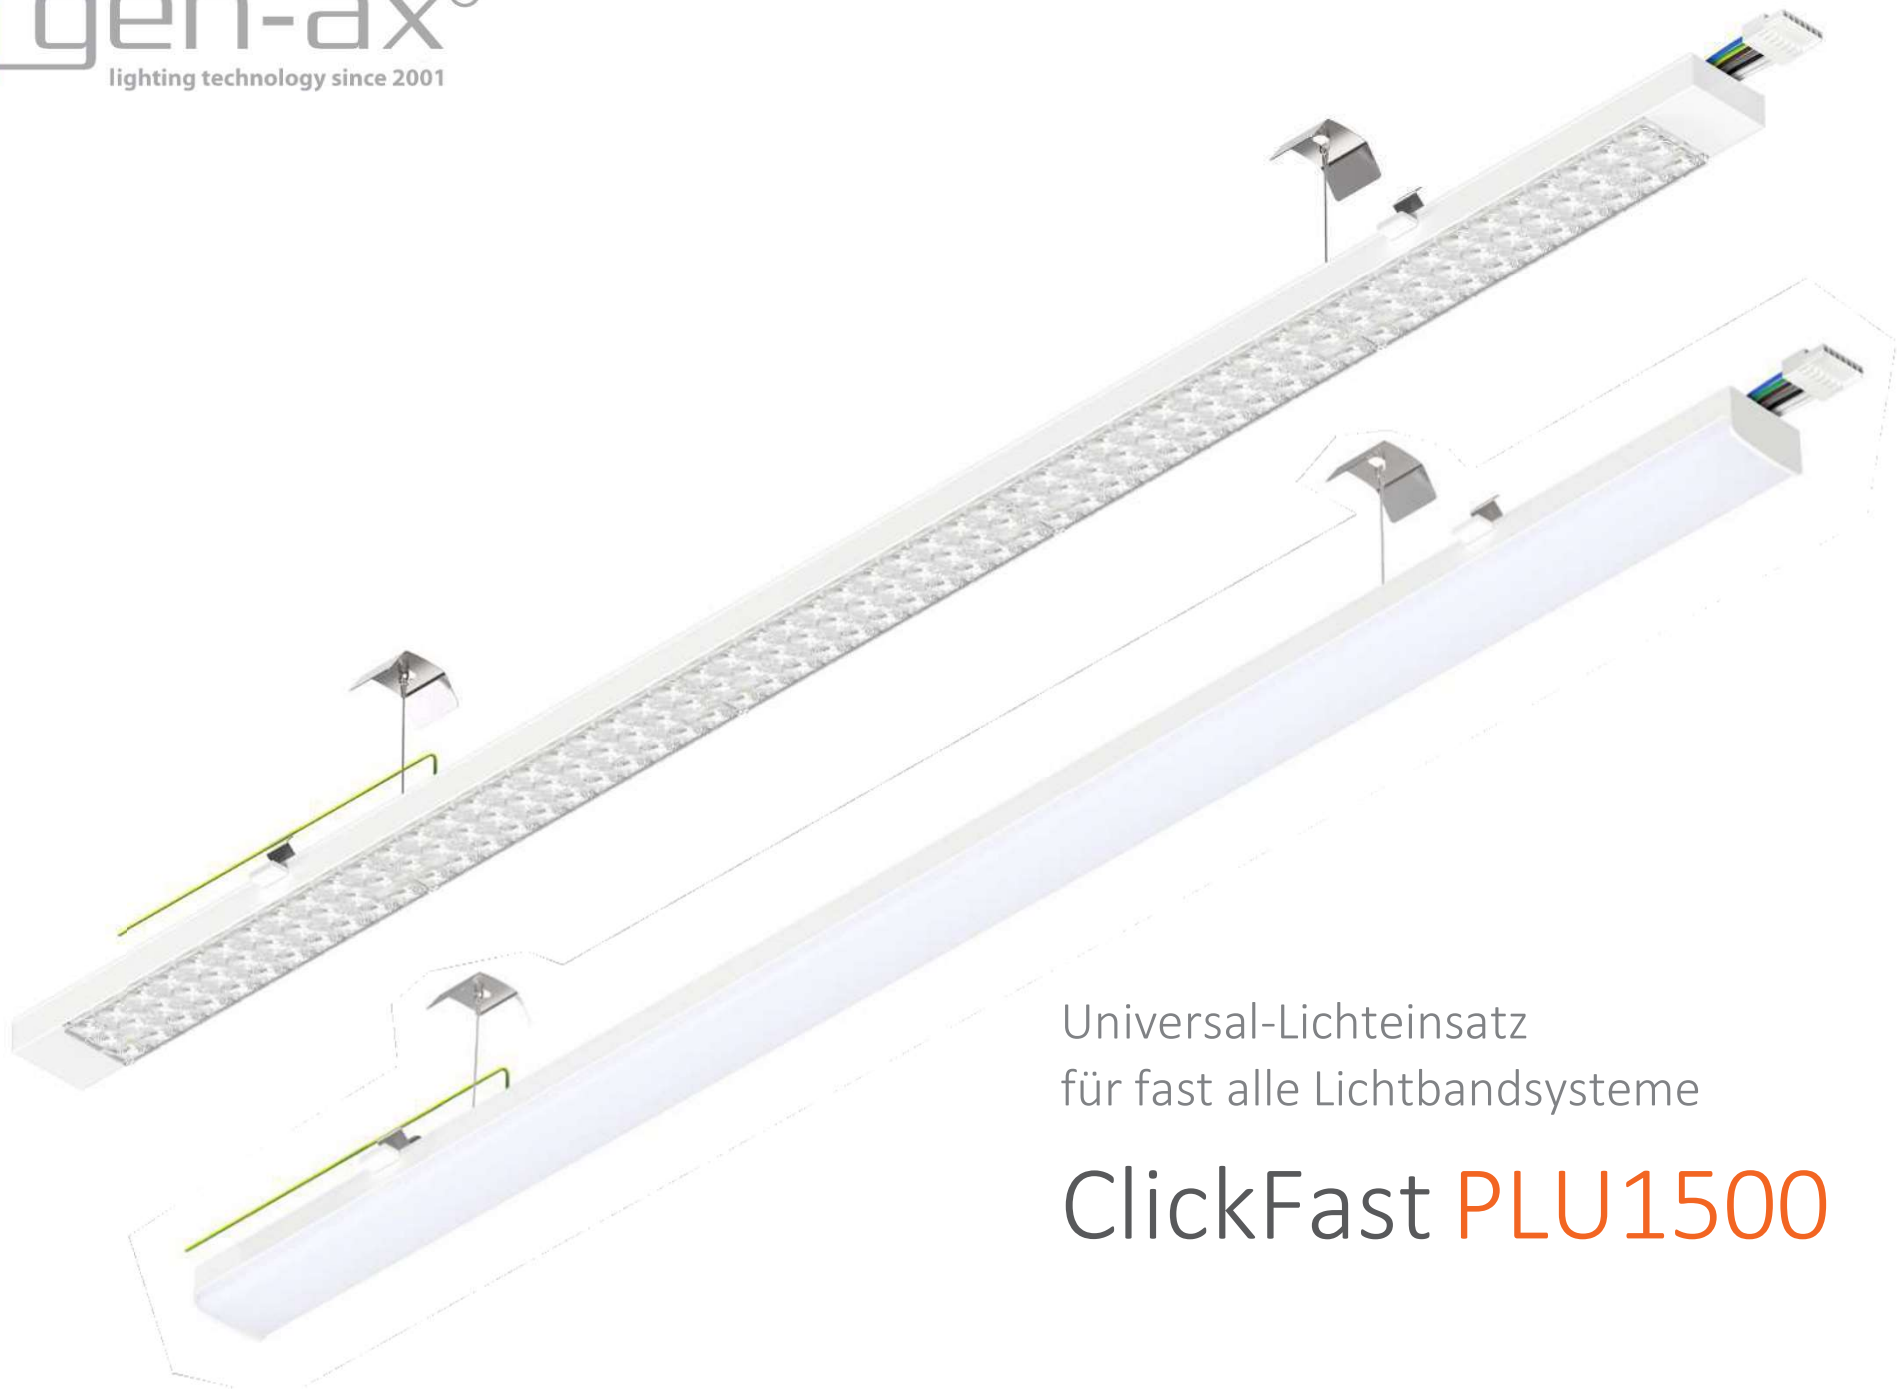

Universal-Lichteinsatz
für fast alle Lichtbandsysteme


ClickFast **PLU1500**

Abmessungen (mm)

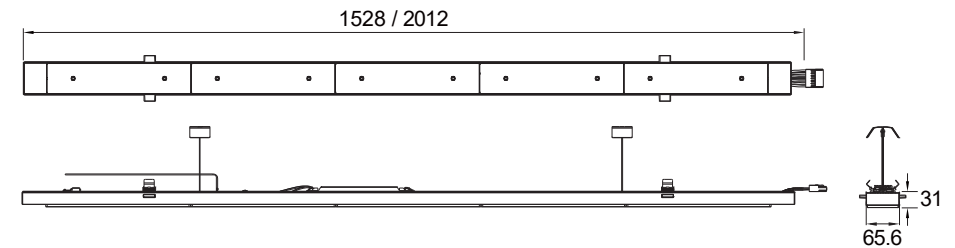

EINE LÖSUNG FÜR ALLE SYSTEME


Zum Nachrüsten, kompatibel mit den bestehenden T8 T5 Lichtbandsystemen.

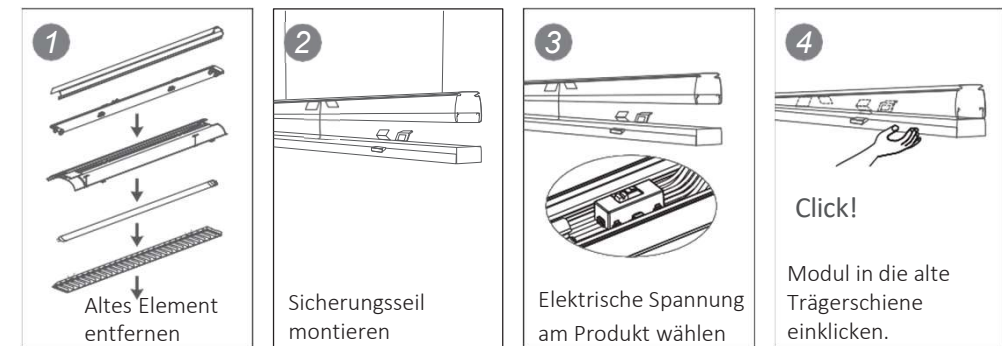

Merkmale

- Power einstellbar per ClickSwitch
- Innovative Optiken
- bis zu 180 lm/W
- 5 Jahre Garantie
- Einfache Montage
- Kein Flackern
- hochwertiger Treiber

Optischer Strahlungswinkel

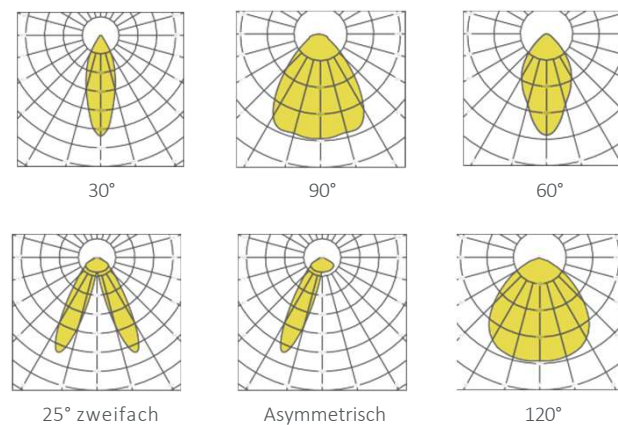

Einstellung per ClickSwitch

Wir verwenden die hochwertigsten Komponenten. Einfach den Leistungsbereich per ClickSwitch auswählen.



IP 20

5
Quality

L80
80,000 H

Optional
halogenfreier
Draht

KEMA
EUR

05

CE

RoHS


⚡

⚡

Universal-Lichtbandsystem PLU1500

passend für alle Bestandsträgerschienen

von Trilux, Zumtobel, Regiolux, AEG/Philips, Lite Licht, RIDI, Siemens, Siteco, Ludwig, Antaris, Kandem, RZB, Norton, Fluolite, THRON, OMS/MOLTOMX, VEKO

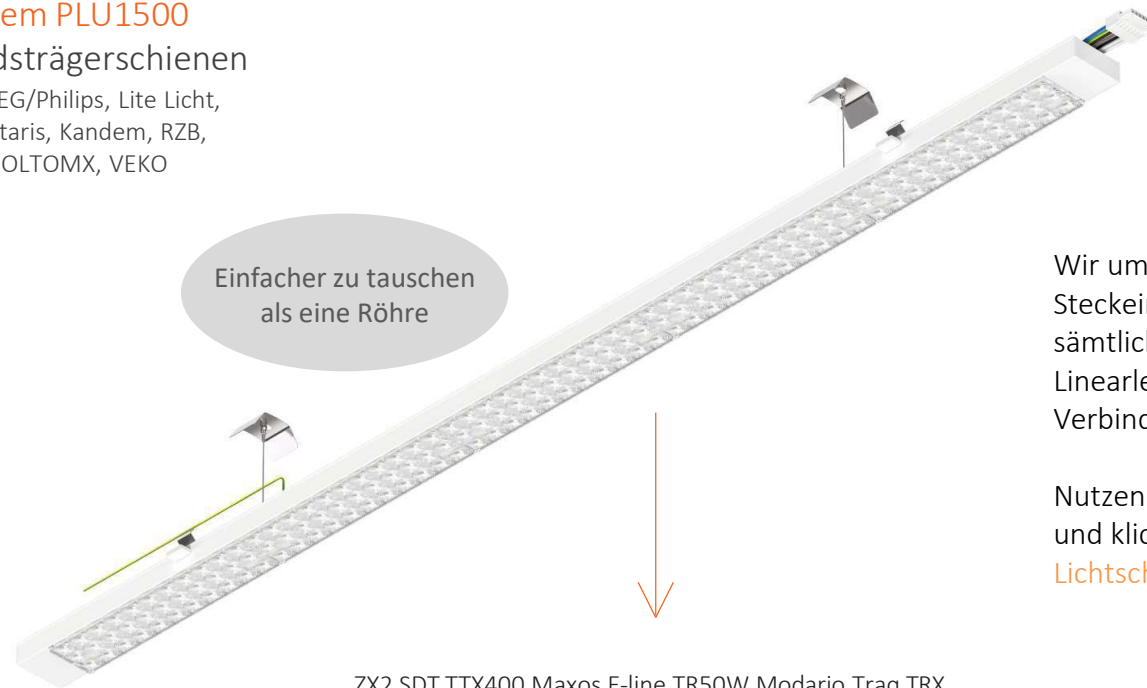

Einfacher zu tauschen
als eine Röhre


Wir umgehen die individuellen Steckensätze und Kabelverbindungen sämtlicher Hersteller und geben der Linearleuchte eine eigene **universelle** Verbindung.

Nutzen Sie Ihre Bestandsleuchten und klicken Sie ganz einfach **LED Lichtschienen PLU1500** ein.

ZX2 SDT TTX400 Maxos E-line TR50W Modario Traq TRX



PLU1500 Eigenschaften

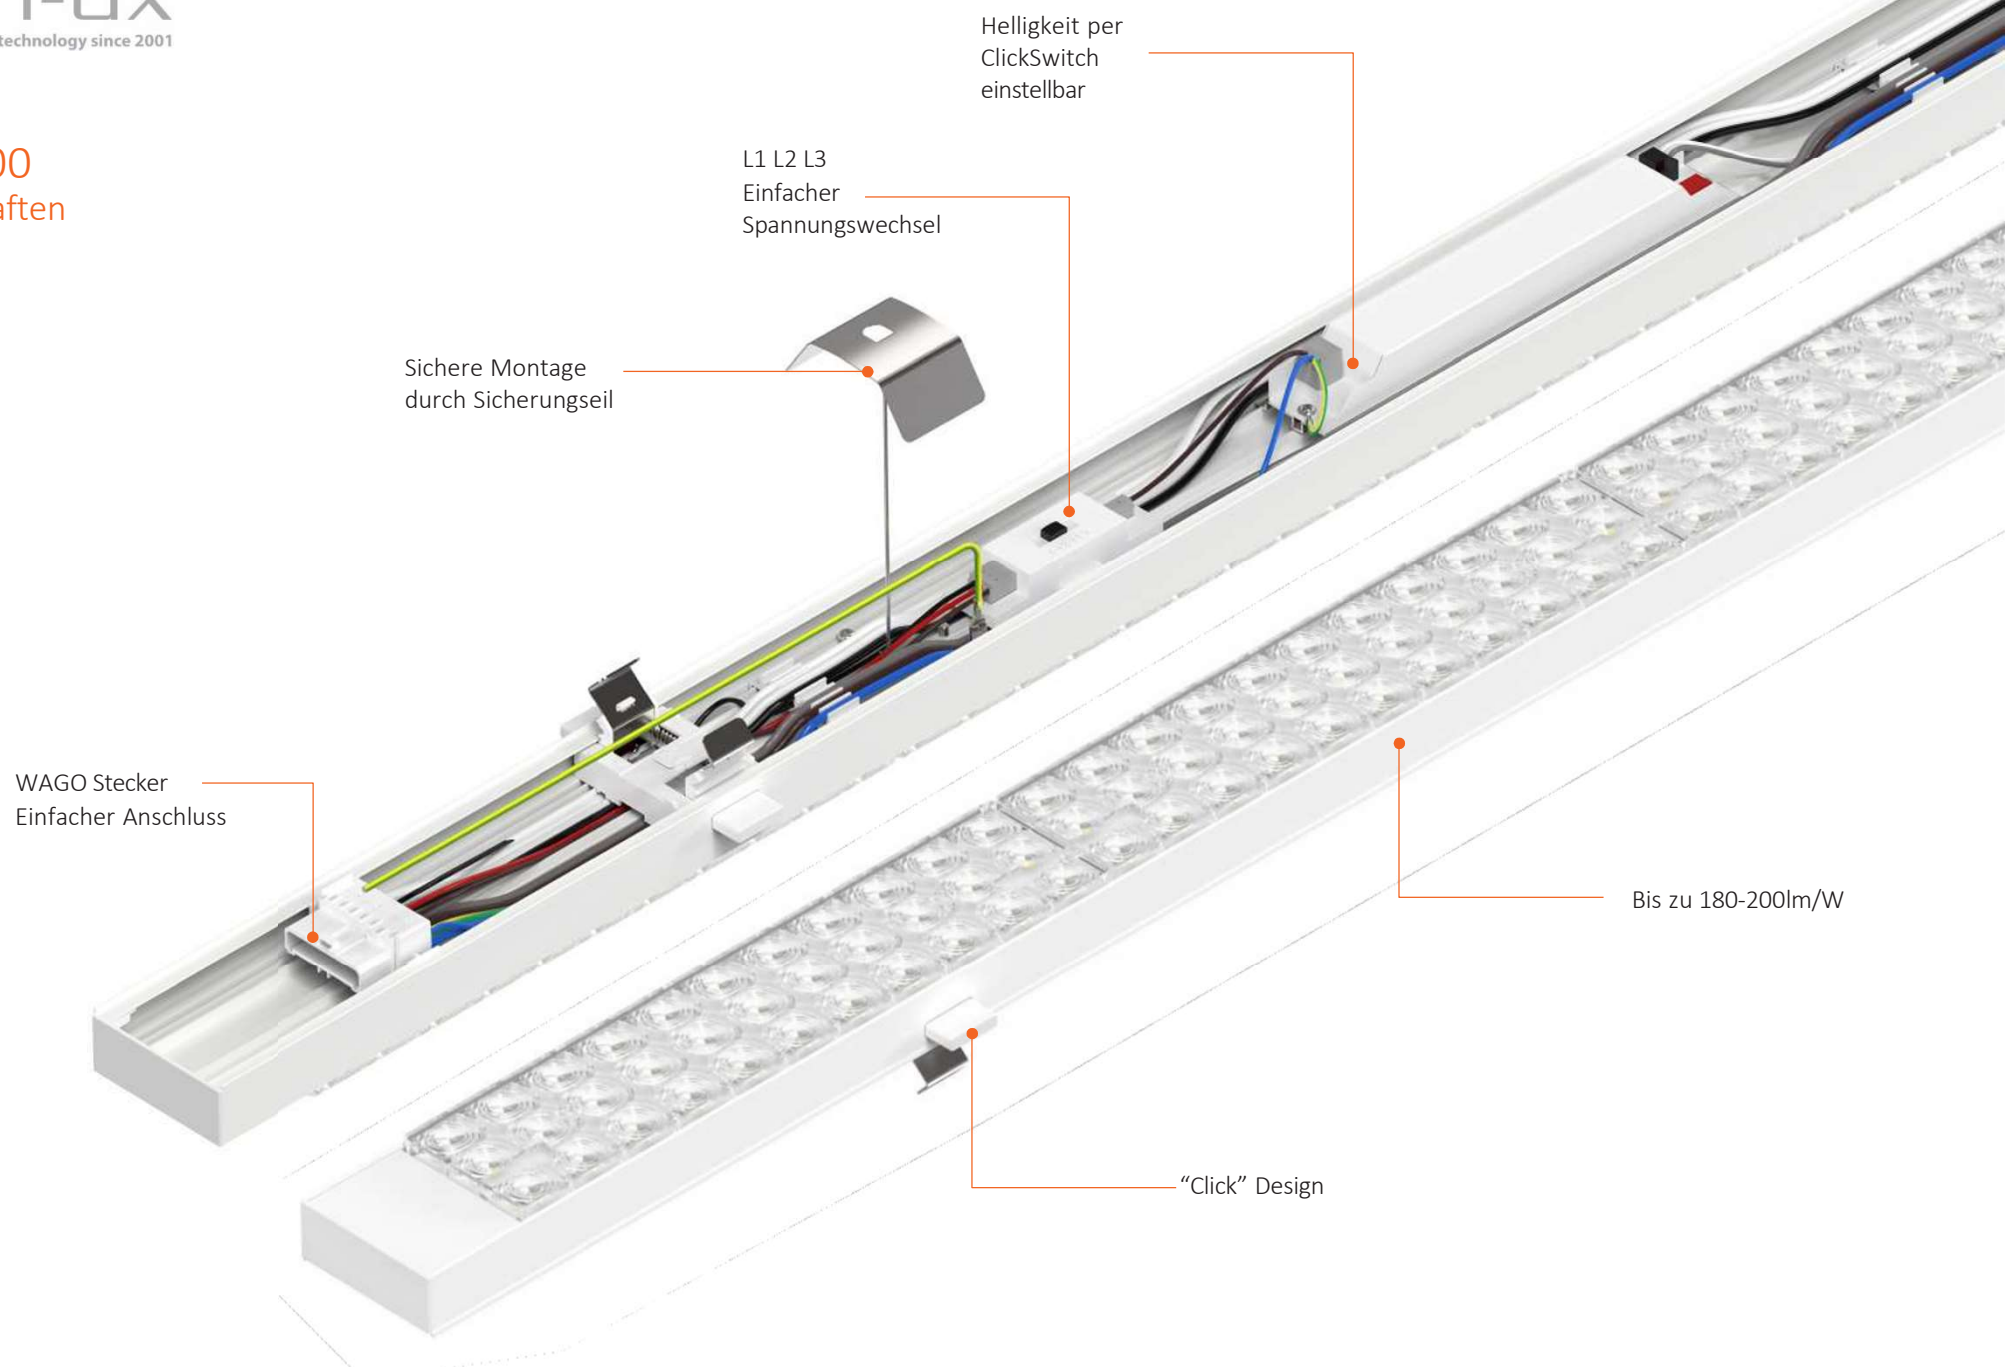

Universal-Lichteinsatz





Pos.	Artikel-Bezeichnung	POWER	Länge*	CCT	Linse @4000K		Milky cover 120° @4000K		Treiber	Eingangsspannung	Funktion	Verkabelung
					LM/W	Lumen	LM/W	Lumen				
1	GEN/PLU-1500-35W-3C-4P	35W-30W-25W-20W	1528mm	4000-5000-6000K	165	max. 5.800	/	/	Philips/Tridonic	AC 220-240V	ON/OFF	1x2.5mm ² +4x1.5mm ²
2	GEN/PLU-1500-58W-3C-4P	58W-50W-42W-33W	1528mm	4000-5000-6000K	160	max. 9.400	/	/	Philips/Tridonic	AC 220-240V	ON/OFF	1x2.5mm ² +4x1.5mm ²
3	GEN/PLU-1500-75W-4000K	max 75W	1528mm	4000K*	160	max. 12.000	145	max. 10.800	Philips	AC/DC 220-240V	DALI2 1-100%	1x2.5mm ² +6x1.5mm ²
4	GEN/PLU-1500-75W-5000K	max 75W	1528mm	5000K*	160	max. 12.000	145	max. 10.800	Philips	AC/DC 220-240V	DALI2 1-100%	1x2.5mm ² +6x1.5mm ²


*3000K, 3500K, 6000K und 6500K, 2012 mm Länge auf Anfrage


Tragschienen und Blindabdeckung

Pos.	Artikel-Bezeichnung	Produktkategorie	Beschreibung	Abbildung	Pos.	Artikel-Bezeichnung	Produktkategorie	Beschreibung	Abbildung
1	GEN/PLU-Träger-1500-0	Tragschiene	1528mm leere Tragschiene ohne Kabel, inkl. E-Kabel		5	GEN/PLU-AL-Blank-1500	Blindabdeckung	1528 mm Universal-Blindabdeckung	
2	GEN/PLU-Träger-3000-0	Tragschiene	3056 mm leere Tragschiene ohne Kabel, inkl. E-Kabel		6	GEN/PLU-AL-Blank-2000	Blindabdeckung	2012 mm Universal-Blindabdeckung	
3	GEN/PLU-Träger-2000-0	Tragschiene	2012 mm leere Tragschiene ohne Kabel, inkl. E-Kabel		7	GEN/PLU-Blank-1500-TKC	Blindabdeckung	1528 mm Blindabdeckung passend für TKC Tragschienen	
4	GEN/PLU-Träger-4000-0	Tragschiene	4025 mm leere Tragschiene ohne Kabel, inkl. E-Kabel						

Pos.	Artikel-Bezeichnung	Produktkategorie	Beschreibung	Abbildung	Pos.	Artikel-Bezeichnung	Produktkategorie	Beschreibung	Abbildung
1	PLU-VB-W5-16-50-01	Verbindungskabel	1.6m 5 wire 5x2.5m ² with male and female connector		7	GEN/PLU-MC	WAGO 267-501	7 pins, male connector, 1 St/PE Beutel, 500 St/Karton für AC Input	
	PLU-VB-W7-16-70-01	Verbindungskabel	1.6m 7 wire 7x2.5m ² with male and female connector			GEN/PLU-FC	WAGO 267-510	7 pins, female connector, 1 St/PE Beutel, 500 St/Karton für AC Input	
2	PLU-VBW5-20-50-01	Verbindungskabel	2.05m 5 wire 5x2.5m ² with male and female connector		8	GEN/PLU-Endkappe	Endkappe	Endkappe weiß, 1 Stück	
	PLU-VB-W7-20-70-01	Verbindungskabel	2.05m 7 wire 7x2.5m ² with male and female connector						
3	PLU-VB-W5-32-50-01	Verbindungskabel	3.2m 5 wire 5x2.5m ² with male and female connector		9	PLU-A61-Montageclip	Clip für Deckenmontage	M6 Bohrung, 1 Stück	
	PLU-VB-W7-32-70-01	Verbindungskabel	3.2m 7 wire 7x2.5m ² with male and female connector						
4	PLU-VB-W5-16-14-01	Verbindungskabel	1.6m 5 wire 1x2.5m ² +4x1.5m ² with male and female connector		10	PLU-2M-A61-Seil	Stahlseilaufhängung	2m rostfreies Stahlseil, 1 Stück	
	PLU-VB-W7-16-16-01	Verbindungskabel	1.6m 7 wire 1x2.5m ² +6x1.5m ² with male and female connector			PLU-3M-A61-Seil	Stahlseilaufhängung	3m rostfreies Stahlseil, 1 Stück	
5	PLU-VB-W5-20-14-01	Verbindungskabel	2.05m 5 wire 1x2.5m ² +4x1.5m ² with male and female connector			PLU-4M-A61-Seil	Stahlseilaufhängung	4m rostfreies Stahlseil, 1 Stück	
	PLU-VB-W7-20-16-01	Verbindungskabel	2.05m 5 wire 1x2.5m ² +4x1.5m ² with male and female connector			PLU-5M-A61-Seil	Stahlseilaufhängung	5m rostfreies Stahlseil, 1 Stück	
6	PLU-VB-W5-32-14-01	Verbindungskabel	3.2m 5 wire 1x2.5m ² +4x1.5m ² with male and female connector		11	PLU-A61-Kette	Kettenaufhängung	ohne Kette, nur Halterung, 1 Stück	
	PLU-VB-W7-32-16-01	Verbindungskabel	3.2m 7 wire 1x2.5m ² +6x1.5m ² with male and female connector			PLU-A61-Kette-F	Kettenaufhängung	ohne Kette, nur Halterung, 1 Stück, mit Feinjustierung	

Pos.	Marke	Modell	Abbildung
1	Trilux	07650XX	
2	Trilux	07690XX	
3	Zumtobel	ZX2	
4	Regiolux	SDT	
5	AEG/PHILIPS	Maxos	
6	Philips	TTX400	
7	Lite Licht	E-STN	

Pos.	Marke	Modell	Abbildung
8	RIDI	NEW VLT	
9	Zumtobel	ZX1	
10	Siemens	5LJ80XX	
11	Siemens	5LS8...	
12	Siteco	Modario	
13	Ludwig	TR50W	
14	Antaris	Antaris	

Pos.	Marke	Modell	Abbildung
15	Kandem	SV70,SV75	
16	RZB	Planos	
17	Norton	NSL	
18	Fluolite	TRX/TRZ	
19	THRON	090554/098287	
20	OMS/ MOLTOMX	Prestige	
21	VEKO	PRN	