



ID-No.	<b>07426-GEN</b>	
Name	GEN/GPE-1000-12W-3000K-D	
Bild/Picture		
Beschreibung / Description	<p>Flache Deckeneinbauleuchte, Befestigung mit Federklemmen                      12W, AC85-265V, Warm Weiß 3000K - 900lm, Abmessungen 175 x 175 mm H:12mm, Einbauloch D:165x 165mm,CRI &gt; 80 Ra, IP42, Triac dimmbar mit externem Konverter                      Primärleitung 200mm mit Wago Klemme, Sekundärleitung zur Leuchte 200mm mit Kupplung                      LED Down Light with spring clips, 12W, AC85-265V, warm white 3000K - 900lm, Dimension: 175 x175 mm H12 mm, Cutout: 165-165 mm, CRI &gt; 80 Ra, IP42, Triac dimmable, with external converter                      prime cable 200mm with Wago clip, cable from transformer to lamp 200mm with connector plug</p>	
Anwendungsbereiche / Applications	indoor IP42	
Produkteinheit / Unit	1 Einbauleuchte/ 1 downlight	
LED	SMD2835	
Material	Aluminium, PMMA, PC-Diffusor	
Abmessungen / Dimensions	D:175x175mm x H12 mm, Einbau D:165x 165mm Transformer/Driver DR-CC-12: 95x37x18mm	
Qualität und Effizienz / Quality and efficiency	Wert / value	Einheit / Unit
Leistung / Power	12W	W
Spannung / Voltage Input	AC85-265V / 50-60Hz	V / Hz
Arbeitsspannung / Working Voltage	DC21-43V / 300mA	V / mA
Lichtstrom / Luminous Flux	900	lm / Stück / piece
Lichteffizienz / Lighting Efficiency	75	lm/W
Farbwiedergabe / Color Rendering Index	>80	Ra
Lichtfarbe / Lightcolor	3000	K


Abmessungen / Dimensions



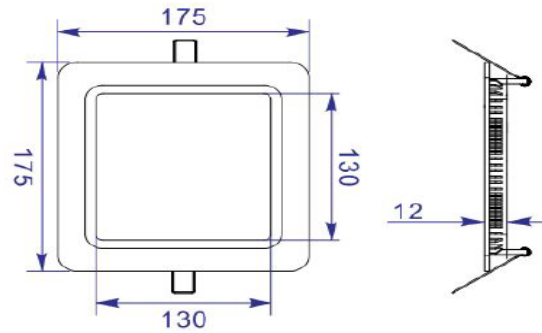

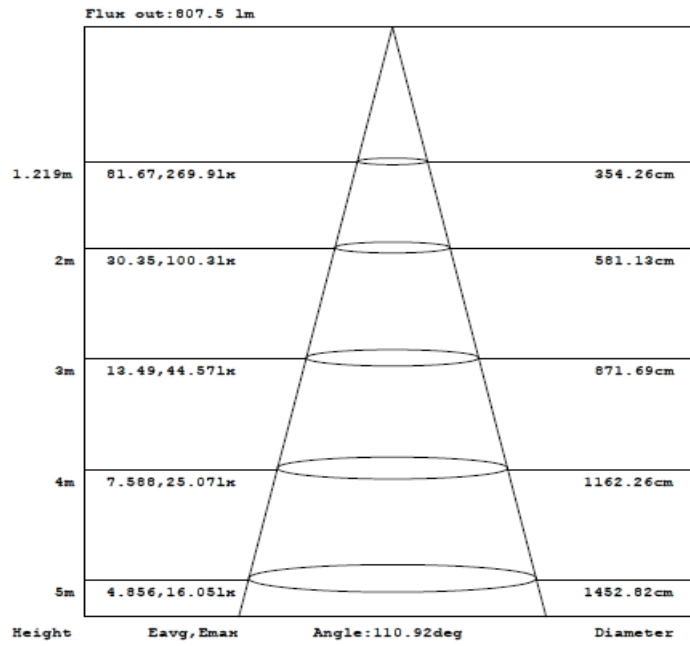

Strahlungscharakteristik/  
Radiation Diagram

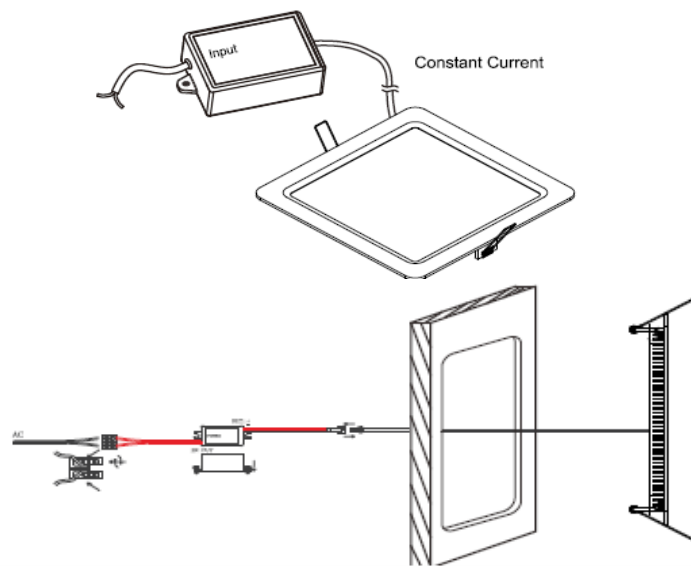




Zeichnung / drawing



**Beschriftung / Labeling**

<p>Beschriftung auf der Leuchte/ print on lamp</p>	<p>CE Zeichen, Ident Nr. 07426-GEN, gen-ax GmbH CE-sign, ID-No. 07426-GEN, gen-ax GmbH</p>
<p>gen-ax</p>	 <p><b>GEN/GPE-1000-12W-3000-D</b> Flache Deckeneinbauleuchte, 12W, 3000K, AC85-265V, eckig, Dimmbar <b>ID 07426-GEN</b> <b>gen-ax GmbH, www.gen-ax.de</b></p> 
<p>customized</p>	
<p>Beschriftung Karton / mark on the box 1.) gen-ax</p>	<p>gen-ax GmbH, ID 07426-GEN, GEN/GPE-1000-12W-3000K-D 10 pcs.</p>
<p>Sicherheitshinweise / safety sticker (backside)</p>	 <p><b>Sicherheitshinweise</b></p> <p>Produkt vor Feuchtigkeit und Nässe schützen. <b>Es besteht Lebensgefahr durch Stromschlag!</b> Der elektrische Anschluss und die Demontage darf nur von einer zugelassenen Elektrofachkraft ausgeführt werden. <b>Falsche Verdrahtung kann zu Kurzschluss und zur Zerstörung des Produktes führen!</b> Beachten Sie alle Angaben zum elektrischen Anschluss in der Montageanleitung der verwendeten Bestandteile Ihrer Installation!</p> <p>Zuleitung vor dem elektrischen Anschluss spannungsfrei schalten und gegen Wiedereinschalten sichern. Zuleitung/Anschlussstelle auf Spannungsfreiheit prüfen. Am Beleuchtungskörper dürfen KEINE Änderungen vorgenommen werden. Betrachten Sie die Lampe NICHT direkt mit optischen Instrumenten.</p> 

**Verpackung / Packing**

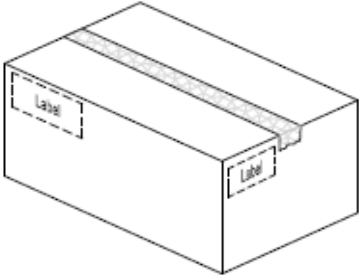		
<p>1 Einbauleuchte pro Karton/ 1 downlight per box</p>	<p>10 Leuchten in Umkarton/ 10 downlights in outer karton</p>	