

# RGB Flächenleuchten 30 x 30 cm

ID 07577


## GEN/DP-300-16W-RGB 300 Serie

LED RGB Flächenleuchte mit externem Transformier für Deckenein- und Aufbau mit Controller/Fernbedienung  
 Einsatzgebiete: Hallen, Büro- und Konferenzräume, Ausstellungsräume



### Spezifikation

**Material:** Aluminium + PMMA + PC Diffusor  
 AC 100-240V/50-60Hz, 16W  
 Ausgang: DC24V-1A  
 Power Faktor >0,6, Effizienz >0,85, > 80Ra  
 Schutzklasse IP40  
**Verbrauch:** 16W  
**Farben:**  
 R:620-630nm  
 G:515-525nm  
 B:465-470nm  
 Strahlungswinkel 120°  
 Umgebungstemperatur: -20°C~50°C  
 Relative Luftfeuchtigkeit 10%-60%

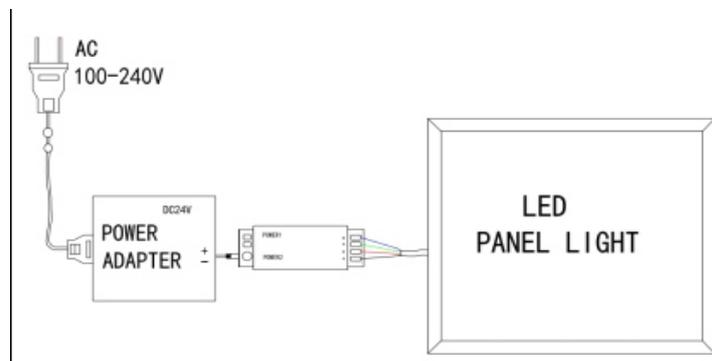

**Abmessungen:**  
 Flächenleuchte: 300 x 300 x 10 mm  
**Gewicht:** 1,6 kg

